

Насосно-компресорні труби відповідно до ГОСТ 633-80

Насосно	-
---------	---

Умовний	діаметр	труб	Товщина стінок	труб
---------	---------	------	----------------	------

Гладкі	З	висадженими	шовні	кінцями	-	В	Гладкі
--------	---	-------------	-------	---------	---	---	--------

мм	мм	Група	міцності
27	3,0	-	ДКЕ
33	3,5	ДКЕ	ДКЕ

42	3,5	ДКЕ	ДКЕ
48	4,0	ДКЕ	ДКЕ
60	5,0	ДКЕ	ДКЕЛМР
73	5,5	ДКЕЛМР	ДКЕЛМР
73	7,0	ДКЕЛМР	ДКЕЛМР
89	6,5	ДКЕЛМР	ДКЕЛМР
89	8,0	-	ДКЕЛМР
102	6,5	ДКЕЛМР	ДКЕЛМР
114	7,0	ДКЕЛМР	ДКЕЛМР

Найменування показника	Норма	механічних	властивостей	для
------------------------	-------	------------	--------------	-----

Д	К	Е	Л
---	---	---	---

Виконання			
А	Б		
Тимчасовий опір	σ_B	,	не менше

(66.8)	(65.0)	(70.0)	(70.3)
--------	--------	--------	--------

Межа	плинності	σ_T	:
------	-----------	------------	---

- не менше, Мпа (кгс/мм ²)	379	373	491
--	-----	-----	-----


(38.7)	(38.0)	(50.0)	(56.2)
--------	--------	--------	--------

- не більше, Мпа (кгс/мм ²)	552	-	-
---	-----	---	---

(56.2)	-	-	(77.3)
--------	---	---	--------

Відносне подовження	δ5, %, не менше		
14,3	16,0	12,0	13,0

Гладкі	і	муфти	до них
кінцями	і	муфти	до них
			-

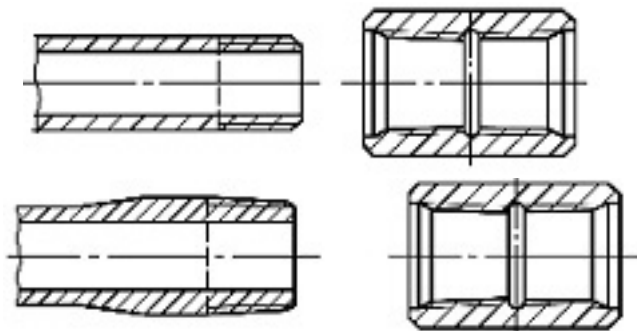

Гладкі	високогерметичних	і	муфти
до них	-	НЬОМУ	

Безмуфтова	з	висадженими	назовні
кінцями	-	НКБ	

